Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве
от 18 августа 2026 года № 10/3

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 5, стр. 2

Место размещения ограждающего устройства

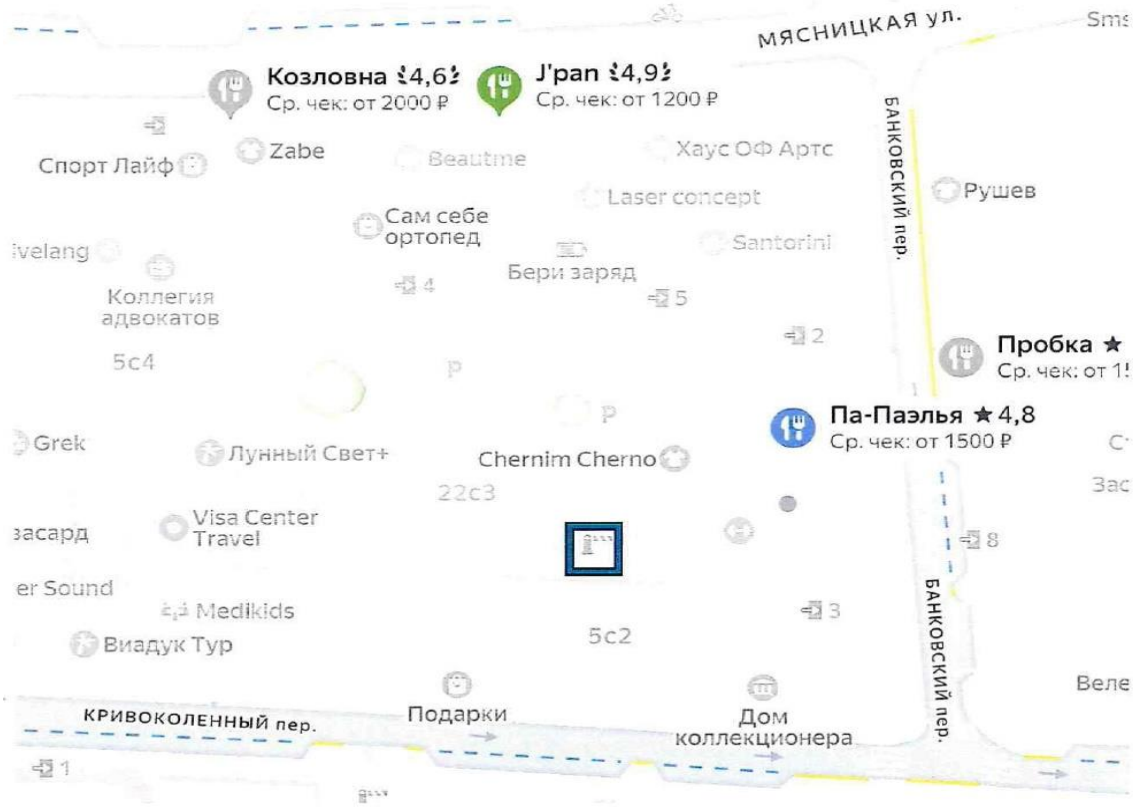

Типы, размеры, внешний вид ограждающего устройства

Конструкция шлагбаума состоит из тумбы на бетонном основании с анкерным креплением, стрелы и приемной стойки. В стальном корпусе тумбы с защитным покрытием оранжевого цвета расположен электромеханический привод, включающий электродвигатель (24В) и редуктор, а также блок электронного управления с датчиками контроля проезда.

Привод обеспечивает вертикальное подъёмное движение стрелы. Стрела шлагбаума изготовлена из прочного пластика на армированном основании, имеет плоскоовальное сечение.

- время открывания: до 5 сек.
- длина подъемной стрелы: 6 м
- ширина проезда (с учетом угла разворота): 4-5 м
- масса: до 50 кг

Шлагбаум оснащён защитным демпфером, предотвращающим повреждения при столкновении, сигнальной лампой и светоотражателями для видимости в темное время суток. На случаи аварийных ситуаций предусмотрено ручное управление при отсутствии электропитания или неисправности привода.